

ASPHALT MANAGER BW 154 AP-4 AM, **BW 174 AP-4 AM**

LEISTUNGSDATEN



Gerätetyp	Mengenleistung (t/h) bei verschiedenen Asphaltstärkeden		
	2-4	6-8 cm	10-14 cm
BW 154 AP-4 AM	35-70	70-150	100-180
BW 174 AP-4 AM	60-120	110-210	190-300

Technische Daten

Frachtangaben in m³

BW 154 AP-4 AM

BW 174 AP-4 AM

mit Kabine

19,631


24,213

Standard

- ECOMODE
- ASPHALT MANAGER
- Kunststoffwassertank unter dem Fahrerstand
- Druckberieselung mit Wassersparkonzept
- 1 Richtschwinger, vorne
- 1 Kreisschwinger hinten
- Vibration einzeln schaltbar
- 4 abklappbare Abstreifer
- Vibrationsautomatik
- Beleuchtung nach StVZO
- ROPS-Kabine mit Sicherheitsgurt + Heizung
- 2 Außenspiegel
- Lenkbetätigung/Fahrersitz verschiebbar / drehbar (270grad)
- Lenkung mit Komfortsteuerung - 5 Lenkungsarten
- Rückfahrwarneinrichtung
- Bremslösevorrichtung
- Geteilte Bandagen
- Integriertes Display(BOP)
- NOT-AUS

Zubehör

- Kantenandrück- und Schneidgerät
- Rundumwarnleuchte
- Sonderfarbe
- Umweltverträgliches Hydrauliköl
- Werkzeug
- Präzisionsstreuer
- Klimaanlage
- Tachograph
- Drucker für ASPHALT MANAGER
- Radio/Radiovorrüstung
- Beleuchtung für Bandagenkante
- Nebenstromfilter
- Peilstab
- Rückfahrwarnsummer mit Breitbandtechnologie
- Arbeits- und Wartungsleuchte
- zusätzliche Außenspiegel
- BCM 05 + GPS (Dokumentationssystem)
- Erhöhte Amplitude

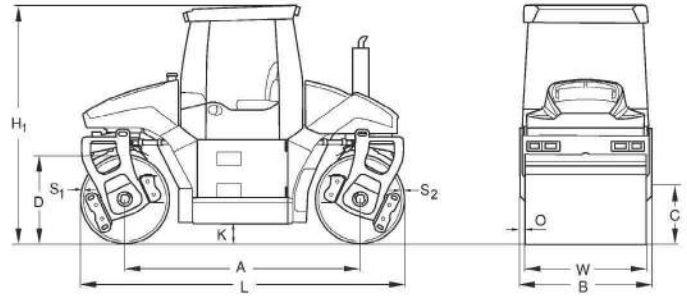

Maße in mm

	A	B	C	D	H1	K	L	O	S1	S2	W
BW 154 AP-4 AM	2890	1665	735	1100	2955	240	3990	72	16	16	1500
BW 174 AP-4 AM	3200	1826	660	1220	3000	288	4420	73	19	17	1680

Technische Daten

Gewichte

Betriebsgewicht CECE m. ROPS-Kabine	kg	7.300	9.500
Achslast vorn / hinten CECE	kg	3.750/3.550	5.000/4.500
Stat. Linienlast vorn / hinten CECE	kg/cm	25 / 23,7	29,8/26,8
Max. Betriebsgewicht	kg	8.800	11.100

Fahreigenschaften

Fahrgeschwindigkeit (1)	km/h	0 - 10,3	0- 10,4
-------------------------	------	----------	----------------

Antrieb

Motorhersteller		Kubota	Kubota
Typ		V 3307 DI-T	V 3800 DI-T
Kühlung		Wasser	Wasser
Anzahl der Zylinder		4	4
Leistung ISO 14396	kW	55,4	74
Leistung SAE J 1995	hp	74,2	99,2
Drehzahl	min-1	2.200	2.600
Geteilte Bandage		vorne + hinten	vorne + hinten

Bremsen

Betriebsbremse		hydrost.	hydrost.
Feststellbremse		mech.	mech.

Lenkung

Art der Lenkung		2-P. Schemel	2-P. Schemel
Seitliche Versetzung rechts/links	mm	1.130	1.350

Erregersystem

Amplitude	mm	0,66/0,32	0,46/0,20
Frequenz	Hz	45/45	45/45
Zentrifugalkraft	kN	88/42	88/42

Variosystem

ASPHALT MANAGER			
Frequenz	Hz	45	45
Amplitude gerichtet (hor./vert.)	mm	0,80	0,73
Zentrifugalkraft	kN	119	146

Füllmengen

Kraftstoff	l	155	180
Wasser	l	550	800

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



Belagsgeräte AG
Engins Routiers SA

BOMAG
FAYAT GROUP

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090