



BOMAG
FAYAT GROUP



Belagsgeräte AG
Engins Routiers SA

ASPHALT MANAGER 2 BW 154 ACP-4 AM

LEISTUNGSDATEN




Gerätetyp	Mengenleistung (t/h) bei verschiedenen Asphaltstärken		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BW 154 ACP-4 AM	35-65	65-140	90-170

Technische Daten

Frachtabgaben in m³
BW 154 ACP-4 AM

mit Kabine
19,631

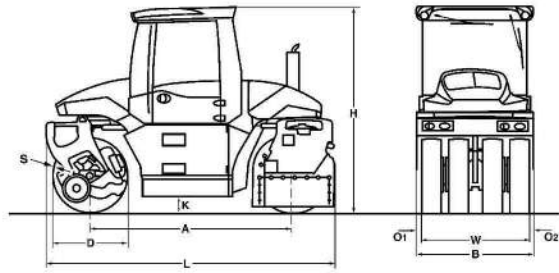

Standardausrüstung

- ECOMODE
- ASPHALT MANAGER 2
- Kunststoffwassertank unter dem Fahrerstand
- Druckberieselung mit Wassersparkonzept
- Druckberieselung Emulsion
- Vibrationsautomatik
- 2 abklappbare Abstreifer
- Beleuchtung nach StVZO
- ROPS-Kabine mit Sicherheitsgurt + Heizung
- 2 Außenspiegel
- Lenkbetätigung/Fahrersitz verschiebbar / drehbar (270grad)
- Lenkung mit Komfortsteuerung - 5 Lenkungsarten
- NOT-AUS
- Rückfahrwarneinrichtung
- Integriertes Display (BOP)
- Geteilte Bandage
- Bremslösevorrichtung

Zusatzausrüstung

- Kantenandrück- und Schneidgerät
- Peilstab
- Rundumwarnleuchte
- Sonderfarbe
- Umweltverträgliches Hydrauliköl
- Werkzeug
- Tachograph
- Thermische Schürzen
- Drucker für ASPHALT MANAGER
- Radio/Radiovorrichtung
- MICHELIN-Reifen
- Beleuchtung für Bandagenkante
- Präzisionsstreuer BS150
- Klimaanlage
- Rückfahrwarnsummer mit Breitbandtechnologie
- Arbeits- und Wartungsleuchte
- zusätzliche Außenspiegel
- Nebenstromfilter
- BCM 05 + GPS (Dokumentationssystem)
- Erhöhte Amplitude

Maße in mm

	A	B	C	D	HI	K	L	O	S	W
BW 154 ACP-4 AM	2890	1665	735	1100	2955	240	3990	83	16	1500

Technische Daten

Gewichte

Betriebsgewicht CECE m. ROPS-Kabine	kg	7.400
Statische Linienlast CECE	kg/cm	25,0
Achslast, Bandage CECE	kg	3.750
Achslast, Räder CECE	kg	3.650
Radlast CECE	kg	913
Max. Betriebsgewicht	kg	8.900

Abmessungen

Spurkreisradius innen	mm	2.950
-----------------------------	----	-------

Fahreigenschaften

Fahrgeschwindigkeit (1)	km/h	0- 10,2
-------------------------------	------	---------

Antrieb

Motorhersteller		Kubota
Typ		V 3307 DI-T
Abgasstufe		3a/4i
Kühlung		Wasser
Anzahl der Zylinder		4
Leistung ISO 14396	kW	55,4
Leistung SAE J 1995	hp	74,2
Drehzahl	min-1	2.200

Bandagen und Reifen

Bandagenbreite	mm	1.500
Anzahl der Reifen		4
Geteilte Bandage		vorne

Bremsen

Betriebsbremse		hydrost.
Feststellbremse		mech.

Lenkung

Art der Lenkung		2-P. Schemel
Seitliche Versetzung rechts/links	mm	1.130

Erregersystem

Bauart		Richtschwinger
Autom. Vibr.-Abschaltung		Serie
Frequenz	Hz	45
Amplitude	mm	0,80
Zentrifugalkraft	kN	119

Füllmengen

Kraftstoff	l	155,0
Wasser	l	550,0
Emulsion	l	32,0

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



Belagsgeräte AG
Engins Routiers SA



BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090